

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT

ATLANTIDE



Esthétisme

Le rail supérieur et la battue verticale sont en aluminium extrudé de haute qualité, alliant esthétique, rigidité et sécurité.

Confort d'utilisation

Particulièrement silencieuse grâce aux galets de suspension du tablier montés sur roulements à billes, la porte Atlantide vous séduira par sa très grande souplesse de fonctionnement.

Longévité

Porte de garage tout en aluminium isolé résistant à tous types de corrosion y compris en bord de mer.

Adaptation

Atlantide est une porte de garage à refoulement latéral séduisante par son élégance et son faible encombrement dans la zone de passage. La porte Atlantide nécessite seulement un écoinçon de 13 cm.

EXCEPTIONNEL

↑ 5 cm

Retombée de linteau de 5 cm seulement.

LA LAME ALUMINIUM CD 77

Esthétisme et protection de l'environnement. Lame en aluminium CD 77 avec mousse isolante sans CFC, avec un pas de 78,5 mm.



GAIN DE PLACE

EMPLACEMENT OPTIMISÉ

Pas de perte de place de parking devant le garage.
Dimension maximale: H 3 000 x L 5 800
(compris écoinçon retour).

CONFORT D'UTILISATION

Une ouverture partielle par simple pression sur le canal 1 de votre émetteur vous permet un passage piéton.


ADAPTATION

La profondeur du garage reste totalement disponible.
(Le portillon n'entraîne pas de perte de place).

FONCTION PORTILLON



Battue latérale + rail bas

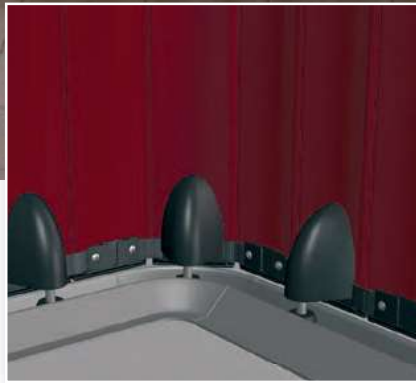

Guidage du tablier par embouts dans le rail bas munis d'une brosse de nettoyage.



L'étanchéité est assurée par des joints spéciaux sur toute la périphérie.



Le rail moteur est encastré dans le rail aluminium, il peut être placé en fonction des possibilités dans le rail linteau ou le rail retour. Galets de suspension sur chaque lame.



Une pièce d'angle en aluminium assure la liaison entre le rail linteau et le rail retour.



Possibilité de déverrouillage extérieur.